

Correas

Correas trapeciales clásicas SKF


Ejemplo:	<u>P H G</u>	<u>Z</u>	<u>36,5</u>
Prefijo SKF			
Z	10 milímetros (anchura de la correa)		
A	13 milímetros (anchura de la correa)		
B	17 milímetros (anchura de la correa)		
C	22 milímetros (anchura de la correa)		
D	32 milímetros (anchura de la correa)		
E	38 milímetros (anchura de la correa)		
ZX	10 milímetros (anchura de la correa) de tipo dentada		
AX	13 milímetros (anchura de la correa) de tipo dentada		
BX	17 milímetros (anchura de la correa) de tipo dentada		
CX	22 milímetros (anchura de la correa) de tipo dentada		
36,5	Longitud de la correa en pulgadas		

Correas trapeciales (de sección estrecha) SKF


Ejemplo:	<u>P H G</u>	<u>SPZ</u>	<u>1347</u>	<u>XP</u>
Prefijo SKF				
SPZ	9,7 milímetros (anchura de la correa)			
SPA	12,7 milímetros (anchura de la correa)			
SPB	16,3 milímetros (anchura de la correa)			
SPC	22 milímetros (anchura de la correa)			
XPZ	9,7 milímetros (anchura de la correa) de tipo dentada			
XPA	12,7 milímetros (anchura de la correa) de tipo dentada			
XPB	16,3 milímetros (anchura de la correa) de tipo dentada			
XPC	22 milímetros (anchura de la correa) de tipo dentada			
3V	Correa de sección 3V/9J (anchura de la correa)			
5V	Correa de sección 5V/15J (anchura de la correa)			
8V	Correa de sección 8V/25J (anchura de la correa)			
3VX	Correa dentada de sección 3VX/9NX (anchura de la correa)			
5VX	Correa dentada de sección 5VX/15NX (anchura de la correa)			
1347	Longitud de la correa en milímetros (SPZ, SPA, SPB, SPC, XPZ, XPA, XPB, XPC)			
250	Longitud de la correa en pulgadas (3V, 5V, 8V, 3VX, 5VX)			
XP	Correa SKF Xtra de gran rendimiento (para correas trapeciales, cuando corresponda)			

Correas


Correas SKF HiTD

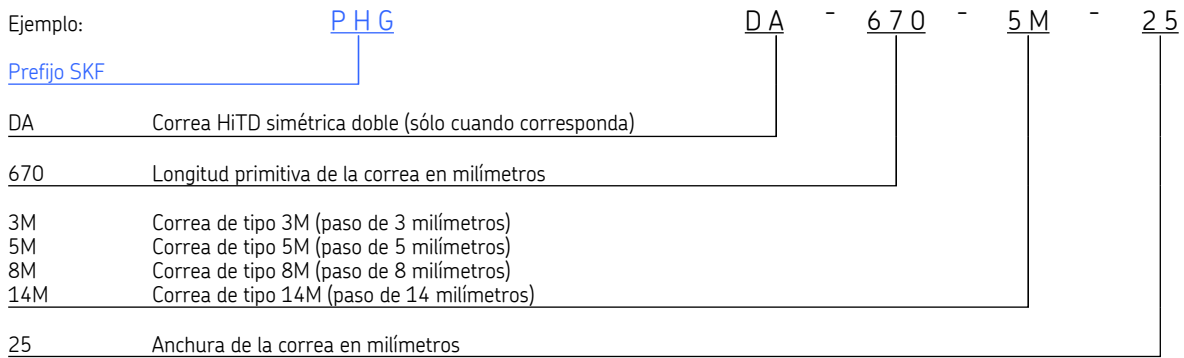

Correas dobles SKF (hex)

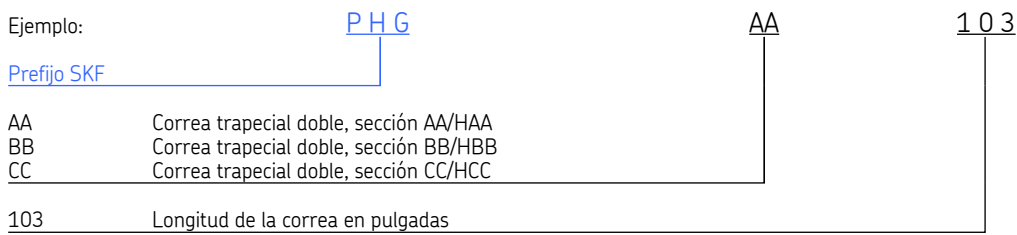

Correas síncronas clásicas SKF

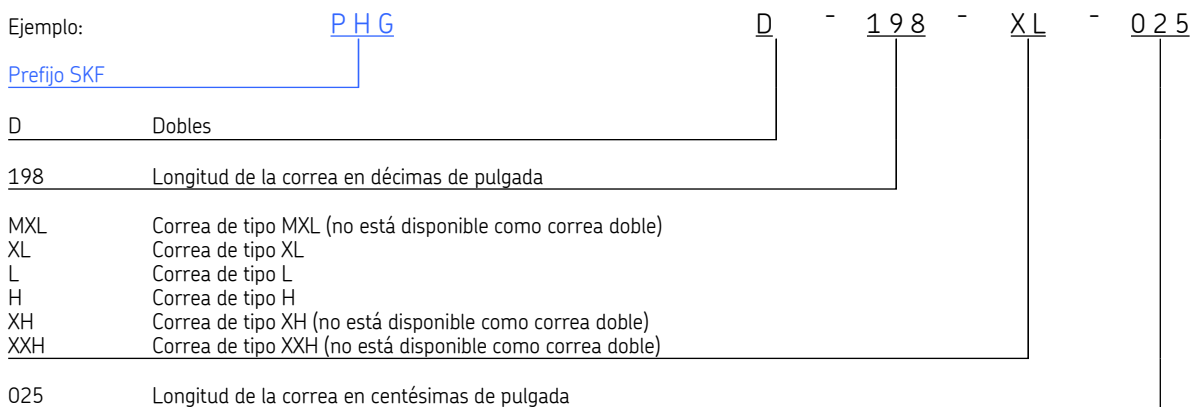

Correas

Correas síncronas SKF métricas

Ejemplo: PHG DA T5 - 620 - 20

Prefijo SKF

DA	Correa síncrona doble métrica (sólo cuando corresponda)
DB	Correa síncrona doble asimétrica (sólo cuando corresponda)
T2.5	Correa de tipo T2,5 (paso de 2,5 mm)
T5	Correa de tipo T5 (paso de 5 mm)
T10	Correa de tipo T10 (paso de 10 mm)
T20	Correa de tipo T20 (paso de 20 mm)
AT2.5	Correa de tipo AT2,5 (paso de 2,5 mm)
AT5	Correa de tipo AT5 (paso de 5 mm)
AT10	Correa de tipo AT10 (paso de 10 mm)
AT20	Correa de tipo AT20 (paso de 20 mm)
620	Longitud primitiva de la correa en milímetros
20	Anchura de la correa en milímetros

Correas SKF de transmisión de alto par

Ejemplo: PHG D S5M - 500 - 9

Prefijo SKF

D	Dobles
S2M	Correa de tipo S2M (no está disponible como correa doble)
S3M	Correa de tipo S3M (no está disponible como correa doble)
S4.5M	Correa de tipo S4,5M (no está disponible como correa doble)
S5M	Correa de tipo S5M
S8M	Correa de tipo S8M
S14M	Correa de tipo S14M (no está disponible como correa doble)
500	Longitud primitiva de la correa en milímetros
9	Anchura de la correa en milímetros

Correas SKF de velocidad variable


Ejemplo: PHG VS 17 X5 X476

Prefijo SKF

VS	Correa de velocidad variable
17	Anchura de la correa en milímetros
5	Altura de la correa en milímetros
476	Longitud interior en milímetros

Correas

Correas acanaladas SKF

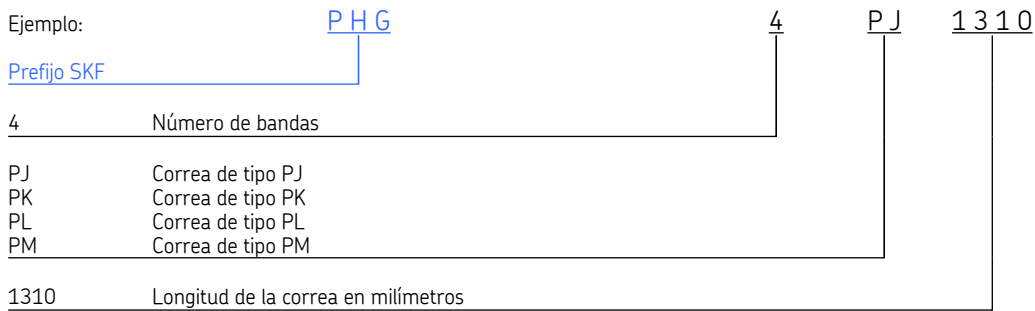

Correas múltiples SKF

